



我们竭诚为您**您**服务！

KVM-集中供热公司 (KVM-Conheat A/S)

我们只做我们最好的！

迄今30多年来，我们一直致力供热解决方案和提供热力小型站HIU。

当今世界，大家都关注全球气候变化的影响，许多国家将此视为头等大事。我们认为区域集中供热是未来的能源对策。

我们提供的每个热力小型站HIU都将按照用户需求专门设计制造。

为了确保产品质量，选用经确认的原材料和部件以及可靠的设备供应商。



除了我们自身的质量标准体系，1996年取得国家权威机构颁发的质量认证，并年年通过审查。

丹麦的质量

我们从设计图纸开始，下料、弯管、焊接、组装到最终检验测试，都是按照丹麦工艺使每一个细节具有高水平。

所有产品研发、组装和测试都是在位于丹麦威森伯格的工厂内进行。

希望这本产品样本给您启示和帮助，对标准型热力小型站HIU的选用以及定制的解决方案的需求。

我们还提供OEM产品。



期待您的垂询

CEO 杰特·尼尔森



生产热力小型站HIU超过30年
区域集中供热是未来能源对策
环保、经济，使用户节约开支



个性化的解决方案

我们能够应对用户的各种需求：供热面积、温度、流量、外形尺寸，等等。

供货范围：10 kW - 4000 kW

我们关注并考虑到舒适/制冷方面的增长趋势。

我们的宗旨：**将构想变为解决方案。**



丹麦某医院应用的2500 kW热力小型站HIU



产品系列

紧凑型热力小型站HIU机组用于单栋房屋，按照各国具体要求的标准、行业规范，以用户的规格进行制造。

包括：

- 直接加热
- 间接加热
- 生活热水
- 多个供热回路
- 制冷
- 热力小型站HIU组合热泵的DH/DC
- 储热器，等

可选或不选我们经典的白色机柜

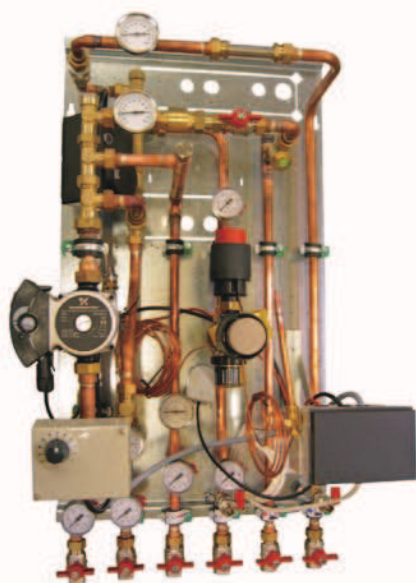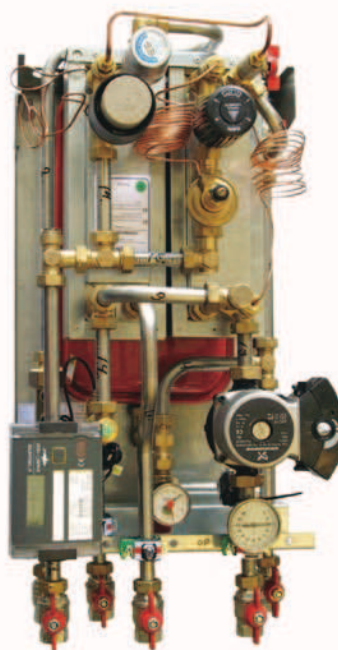


专门设计的“跨接方式”

通过多年产品研发积累了好的经验，专门设计了符合HIU安装接口的预安装的“跨接方式”。



可为用户带来诸多好处：

- 灵活方便，同时连接上下管路
- 符合HIU安装接口的“跨接方式”预先安装
- 提升设备安装中的安全性
- 降低安装成本
- 易维护
- 提高经济效益
- 供货周期短

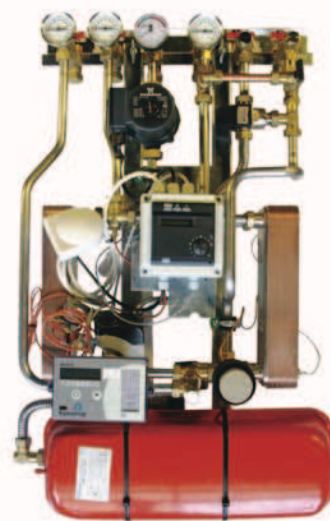

默认情况下，所有机组配备低功耗泵。免费安装用户的热量表。

范围内部件均为即插即用

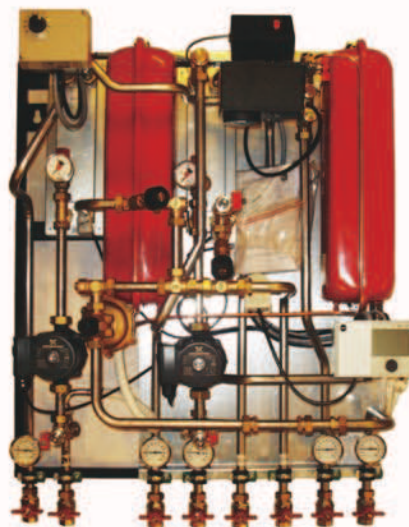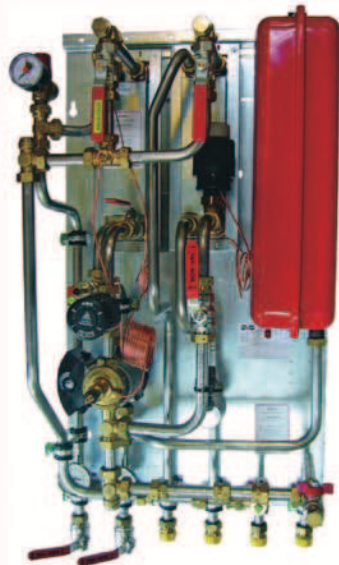



一些国家对热力小型站HIU的要求不同，
我们为此研发了不同的解决方案

带热水罐的方案

公司集团内拥有北欧最大的热水罐制造商，我们提供各式各样的热水罐。

- 区域集中供热的热水罐
- 储热罐
- 太阳能热水罐

我们可以提供集成在热水罐的热力小型站HIU，也是即插即用设计！

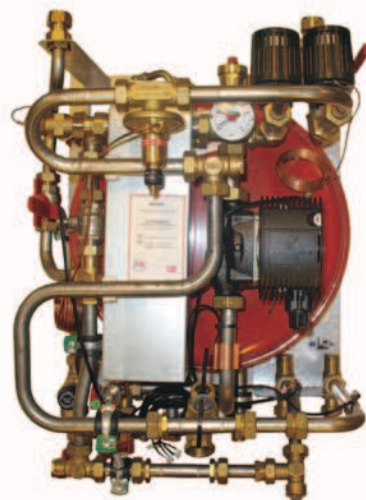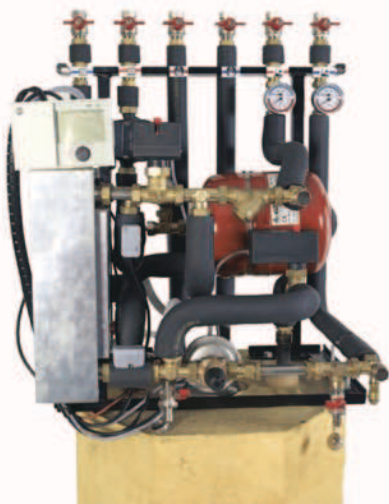

焊接式HIU机组

热力小型站HIU机组可确认下列材料制造：


- 焊接铜管
- 不锈钢管
- 钢管

我们倡导“与设计同步制作”。

为了保持质量高标准，焊工均具有DS 322.2007资格认证。

用户可以选择HIU机组的壁挂式安装或立式安装，以及选择所需的控制系统。

所有出厂机组均配隔热件。

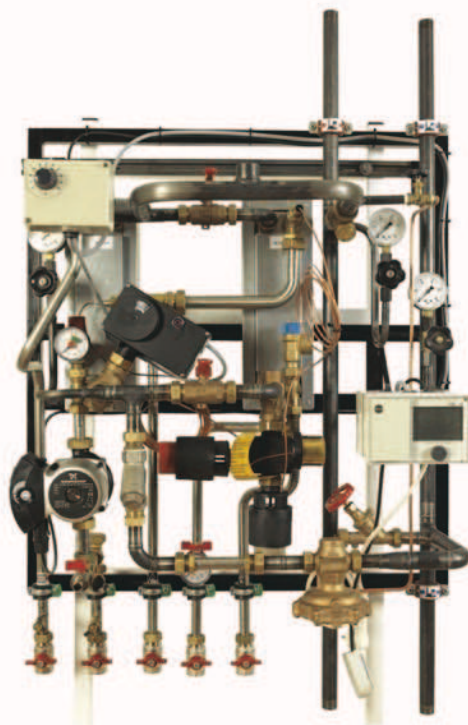

不容忍任何疏漏

热力小型站HIU从开始研发、组装到最终测试都精益求精。

所有焊工具有DS322.2007资格证书。



中国销售业务请联系：

北京市南行中仪器仪表有限公司

北京市海淀区双泉堡125号竹溪园D2-2-501

邮编：100192

电话：010-62941622

传真：010-62954334

网站：www.nanhangchina.com