


带 2 电极的电导率/电阻率探头 , 型号: 8310, 8311, 8312

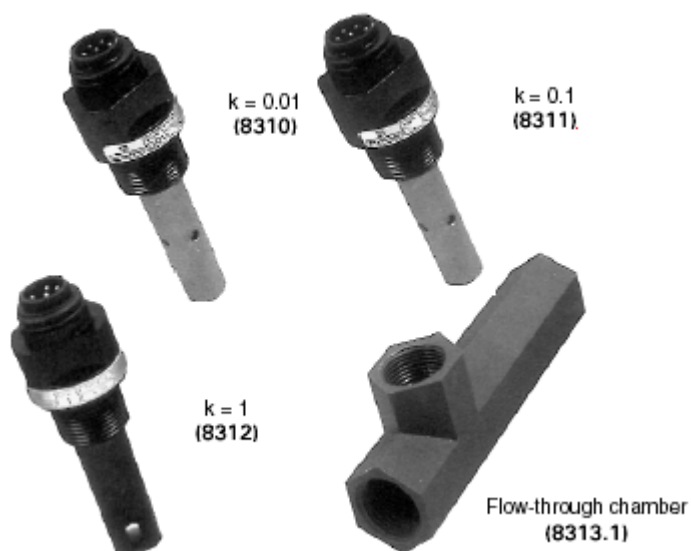

应用


- 饮用水和污水处理
- 化学工艺过程
- 去离子水和软化水

特点

- 机械和化学强度
- 电缆带 IP65 连接器
- 小而紧凑的探头
- 宽的测量范围
- 精度测试按照 ISO 7888 和 ASTM D 1125
- 快的响应时间
- 内置温度传感器 Pt 100



技术规格

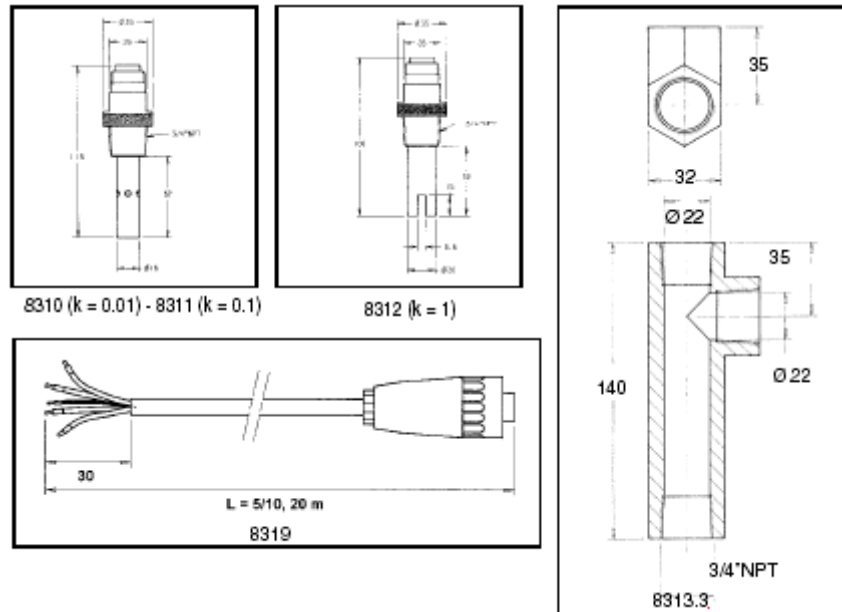

型号	8310 / 8311	8312
订货号	08310=A=0000 / 08311=A=0000	08312=A=0000
样品 温度(T) 最大 压力(P) 最大 安装	125 °C , 10 巴 (bar) 10 巴 (bar) , 125 °C 用 3 / 4" NPT 螺纹连接	
材料 壳体 (上部) 内部电极* 外部电极* 绝缘体* 连接器	黑色聚硫化物 (PSU) 不锈钢 316 L 不锈钢 316 L 聚硫化物 (PSU) 玻璃聚脂 / IP65	黑色聚硫化物 (PSU) 石墨 石墨 聚硫化物 (PSU) 玻璃聚脂 / IP65

注：* 表示和液体接触部分

测量范围：

变送器类型 电池常数 (K)	9125 变送器	8920 / 8964 / 8964 * 变送器
0,01 cm ⁻¹	0,01 μS / cm ~ 200 μS / cm	0,01 μS / cm ~ 100 μS / cm
0,1 cm ⁻¹	0,1 μS / cm ~ 2 mS / cm	0,1 μS / cm ~ 1 mS / cm
1,00 cm ⁻¹	1 μS / cm ~ 20 mS / cm	1 μS / cm ~ 10 mS / cm

注：随货附带测试证书以显示实际的电池常数数值

附件：

电缆			流通室	
型号	长度	订货号 (p/n.)	订货号 (p/n.)	机械性能
8319,5	5 米	08319=A=0005	08313=A=0001	T 最大 = 60 °C , 2 巴 (140 °F , 29 psi)。P 最大 = 10 巴 , 25 °C (217,5 psi , 77 °F) 连接：3 / 4" NPT 螺纹
8319,10	10 米	08319=A=0010	材料：聚氯乙烯	
8319,20	20 米	08319=A=0020	08318=A=0001	
8319,30	30 米	91010=A=0144	材料：不锈钢	